

Spuštění Profylaxu přes plánovač úloh – příklad automatický plán

- 1) Start / Nástroje pro správu Windows / Plánovač úloh a zde vpravo „Vytvořit úlohu“
- 2) První záložka OBECNÉ: Název, případně popis, zadat uživatele, který bude úlohu spouštět, zaškrtnout „Spustit nezávisle na přihlášení uživatele“ a „Spustit s nejvyššími oprávněními“. Důležité je také nastavit „Konfigurovat pro:“. V příkladu je Win10, proto nastaveny tyto systémy, jinak serverové dle OS.

Vlastnosti: PFX plan (Místní počítač)

Obecné Aktivační události Akce Podmínky Nastavení Historie

Název: PFX plan

Umístění: \

Autor: RADOSTALENOVO\Rady

Popis: Spustí plán v Profylaxu každý den v 18:05

Možnosti zabezpečení

Při spouštění úlohy použít uživatelský účet:

Rady Změnit uživatele nebo skupinu...

Spustit pouze pokud je uživatel přihlášen

Spustit nezávisle na přihlášení uživatele

Neukládat heslo. Úloha bude mít přístup pouze k prostředkům místního počítače.

Spustit s nejvyššími oprávněními

Skrytá Konfigurovat pro: Windows 10

OK Zrušit

- 3) Záložka AKTIVAČNÍ UDÁLOSTI – kdy, od kdy, interval spouštění, ukončení, povoleno

Vlastnosti: PFX plan (Místní počítač)

Obecné Aktivační události Akce Podmínky Nastavení Historie

Při vytváření úlohy můžete určit podmínky, které ji aktivují

Aktivace	Podrobnosti
Denně	V 18:05 každý den

Nová... Upravit... Odstranit

Upravit aktivační událost

Začátek úlohy: Podle plánu

Nastavení

Jednou

Denně

Týdně

Měsíčně

Spustit: 14. 3. 2017 18:05:00 Synchronizace čas. pásem

Opakování: 1 (dny)

Upřesnit nastavení

Maximální zdržení úlohy (náhodně): 1 hodina

Opakování úlohy: 1 hodina Trvání: 1 den

Po době opakování zastavit všechny spuštěné úlohy

Zastavit úlohu spuštěnou déle než: 1 hodina

Vypršení platnosti: 14. 3. 2018 17:24:54 Synchronizace časových pásem


Povoleno

OK Zrušit


- 4) Zálložka AKCE – co se má spustit – spustit program, cesta k programu a „Přidat argumenty“ jsou parametry, s kterými jde spustit Profylax v konkrétní databázi a pod uživatelským účtem, tedy „databaze jmeno heslo“ = v příkladu db= TESTY (standardně PROFYLAX), jméno = HORN a heslo uživatel nemá.

Tento uživatel musí mít v Profylaxu právo na spuštění plánu a musí se pod ním také plán automaticky pouštět v parametrech po čase úlohy, například tedy v 18:10 hodin.

Spouští se přímo EXE soubor, ne zástupce, který mŧ že mít parametry v sobě.

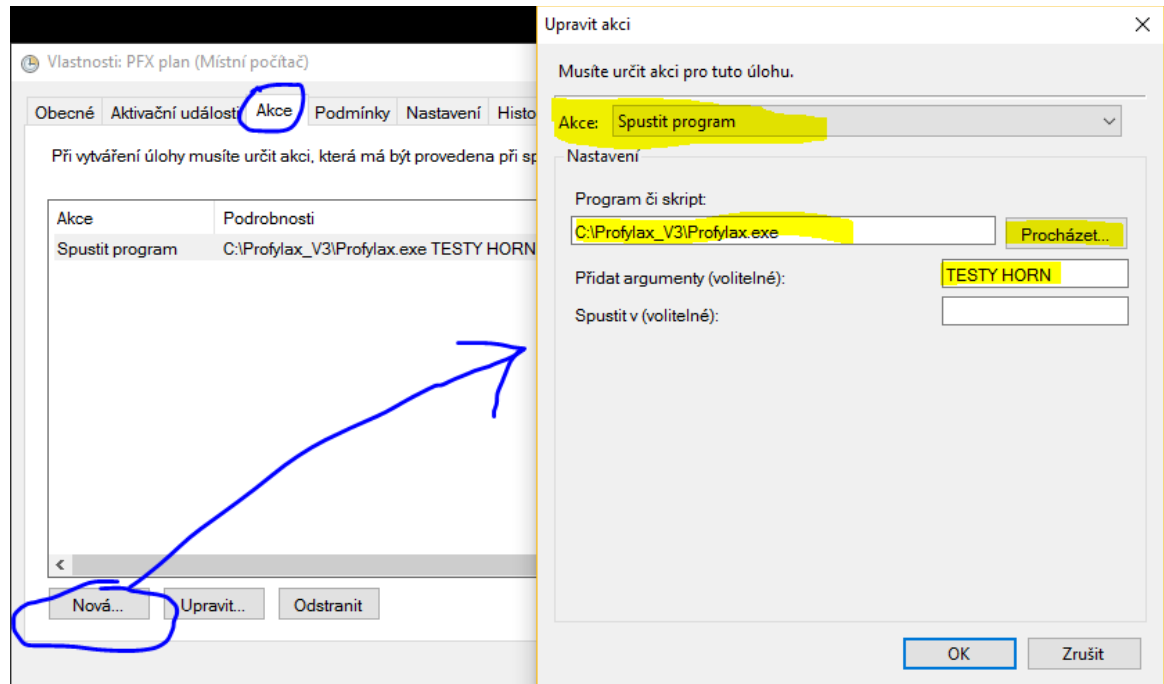

V Profylaxu menu: Servis/Globální parametry/zálložka Plán:

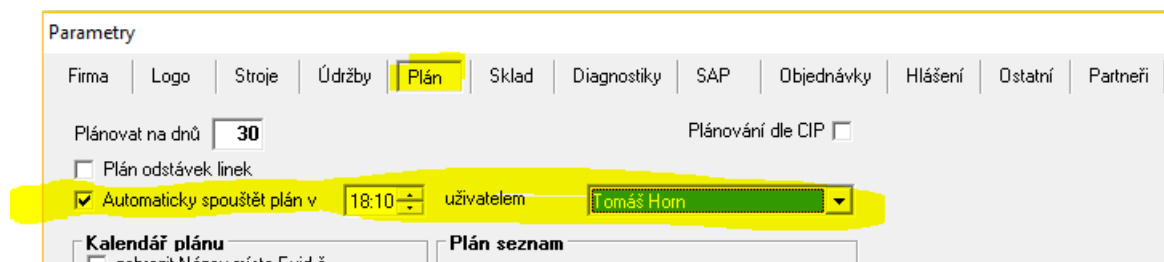

Ve firemním prostředí by mělo jít o jinak nevyužitý účet = virtuální uživatel s heslem, který může ideálně jen plánovat, poslat maily, atd!

5) Další záložky jsou spíše pro testování, projít se správcem IT: **PODMÍNKY**

Vlastnosti: PFX plan (Místní počítač)

Obecné Aktivační události Akce **Podmínky** Nastavení Historie

Určete podmínky, které společně s akčními událostmi určují, zda bude úloha spuštěna. Úloha nebude spuštěna, pokud nejsou splněny všechny tyto podmínky.

Neaktivní

Spustit úlohu po době nečinnosti: 10 min.

Čekání na nečinnost: 1 hodina

Zastavit pokud je činnost počítače obnovena

Restartovat při obnovení nečinnosti

Napájení

Spustit úlohu pouze při připojení k napájení

Zastavit pokud je počítač napájen z baterií

Ke spuštění úlohy probudit počítač

Síť

Pouze pokud je k dispozici toto síťové připojení:

Jakékoli připojení

OK Zrušit

6) **NASTAVENÍ** – chování při nevypnutí předešlé stejné akce, vynucení ukončení – první volba „Povolit spuštění úlohy na požádání“ je důležitá pro testování = lze ručně spustit úlohu.

Vlastnosti: PFX plan (Místní počítač)

Obecné Aktivační události Akce Podmínky **Nastavení** Historie

Určete další nastavení pro tuto úlohu.

Povolit spuštění úlohy na požádání

Při vynechání naplánovaného spuštění úlohy spustit co nejdříve

Při selhání úlohy znovu spustit každých: 1 minut

Počet pokusů o restartování: 3 krát

Zastavit úlohu, pokud běží déle než: 2 hod.

Vynutit ukončení, pokud úloha není dokončena v požadovanou dobu

Pokud není naplánováno další spuštění úlohy, smazat úlohu za: 30 dny


Pokud je již úloha spuštěna, bude použito toto pravidlo:

Zastavit stávající instanci

OK Zrušit

- 7) HISTORIE – dobré pro testování, pokud nefunguje vše jak má, jde o log událostí.
- 8) Pak už jen OK, je požadováno heslo uživatele, pokud je u Win účtu zadané pro uložení úlohy.

Je třeba historii vpravo většinou povolit, pokud je zakázána, jinak se nezaznamenává:

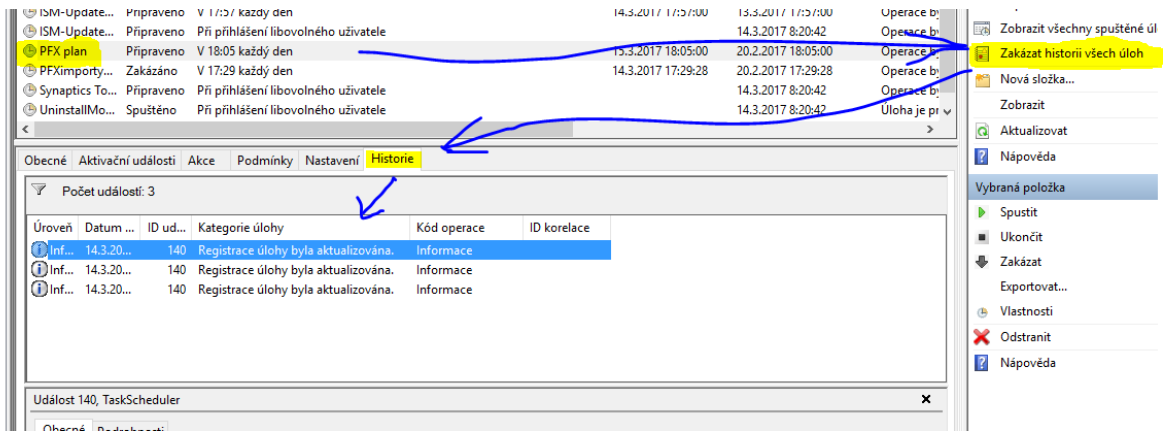

Úroveň	Datum ...	ID ud...	Kategorie úlohy	Kód operace	ID korelace
Inf...	14.3.20...	140	Registrace úlohy byla aktualizována.	Informace	
Inf...	14.3.20...	140	Registrace úlohy byla aktualizována.	Informace	
Inf...	14.3.20...	140	Registrace úlohy byla aktualizována.	Informace	

- 9) Vpravo se dá volba „Spustit“, pokud chci testovat, jinak se nechá ve stavu „Připraveno“.
Může se také zakázat – vpravo nebo přes pravé tl. myši na úlohu.
- 10) Další úpravy dvojklikem na úlohu, nebo pravé tl. myši a Vlastnosti.